

Företrädare inom helhetslösningar för övervakning

Vi på Reolink anser att säkerhet är viktigt. Därför är våra produkter pålitliga, prisvärda och användarvänliga.

Vårt team har två centrala nyckelvärden: "innovatör" och "innovativa produkter". Vårt mål är att utveckla moderna och avancerade kameraprodukter som möter kundernas nuvarande krav och framtida behov. Vi tror att bra förberedelser utgör det bästa skyddet.

@ReolinkTech



reolink

Be Prepared, Be Reolink

- Trådlösa säkerhetskameror
- WiFi/PoE-övervakningskameror
- Säkerhetskameror för inomhusbruk
- NVR inspelningsapparater
- Övervakningskamerasystem



Håll dig skyddad och uppdaterad. Alltid och överallt.

Reolink är världens ledande globala leverantör av produkter och lösningar inom säkerhet och övervakning. Sedan Reolink grundades år 2009 fokuset varit att erbjuda de bästa och mest avancerade säkerhetsprodukterna för hem och företag.



Helt trådlösa
kameror

PoE/WiFi kameror

4G LTE-kameror

1. Installera ---- 2. Starta ---- 3. Skåda



Reolink WiFi-produktserien: Reolink Argus 3/Reolink Lumus

Smarta WiFi-kameror med LED-punktbelysning

Dessa kameror har en speciell egenskap: de ger en rörelseaktiverad ljuskägla så att du ser händelserna vid din ytterdörr och på din bakgård även i mörkret. Kamerorna har förutom en lampa också en siren som avskräcker inkräktare genom att ge ett larm som har en ljudstyrka på 90 dB.



Reolink Argus 3
(helt trådlös)



Reolink Lumus
(nätström)

Rörelseaktiverad LED-punktbelysning

Belys dörröppningen när du så önskar eller låt rörelsesensorn tända belysningen åt dig.

Batteri- eller nätdrift

Flera flexibla alternativ till strömförsörjning. Välj det som lämpar sig bäst och sluta oroa dig. Strömmen kommer inte att ta slut.

1080p Full HD-upplösning

Tack vare en upplösning på 1080p (1920*1080) är bilderna och videorna klara och tydliga.

Dubbelriktat ljud

Den inbyggda mikrofonen och högtalaren tillåter dubbelriktad kommunikation.

Smart PIR-rörelsedetektering

Identifierar oväntad aktivitet och ger larm i realtid var du än befinner dig.

IP65-klassificering

Avsedd för utomhusbruk året runt; oavsett om det är regn, solsken, yrväder eller köld.



Reolink WiFi-produktserien: E1/E1 Pro/E1 Zoom

Fjärrstyrda kameror för inomhus

Se överallt! Reolink E1, E1 Pro och E1 Zoom och deras 355-graders rotation och 50-graders lutning lämnar inget gömställe för inkräktaren. Alla tre modeller ger högupplösta bilder, smart rörelsedetektering och enkel fjärrvisning. Dessutom är de utrustade med många andra avancerade egenskaper



3MP/4MP/5MP Super HD

En hög upplösning ger livliga och skarpa bilder

2.4/5 GHz WiFi*

Starkare nätverkssignal säkerställer en stabil förbindelse och smidig fjärrövervakning.

Högkvalitativt mörkerseende

De infraröda lamporna lyser upp till 10 meter, vilket gör att du kan skilja ut händelserna även på videobilder som spelats in i mörkret.

Pan & Tilt**

355-graders panoramautsikt och 50-graders lutningen tillåter ett omfattande rotationsområde och skapar breda panoramabilder.

Dubbelriktat ljud

Den inbyggda mikrofonen och högtalaren tillåter dubbelriktad kommunikation.

Kompatibla med Reolink NVR-inspelningsapparater***

Övervakning och inspelning dygnet runt för förbättrad säkerhet i hem- och kontorsmiljöer.



*Reolink E1-modellen använder WiFi-frekvensen 2.4 Ghz.
Reolink E1 Pro & E1 Zoom-modellerna kommunicerar på WiFi-frekvensbanden 2.4 GHz och 5 GHz.


**Reolink E1 Zoom har dessutom 3x optisk zoom

***Reolink RLN8-410 och RLN16-410

Reolink Argus-produktserien: Argus 2/Argus PT/Argus Eco

100 % trådlösa, batteridrivna WiFi-kameror

Inga trasslade kablar, inga problem med att få ström. Placera kameran var du vill inomhus eller utomhus, till exempel i babyrummet, bilstallet eller förrådet. Kameran behöver endast en WiFi-anslutning.



100 % trådlöst

Inga sladdar eller kabelanslutningar. Kameran kan placeras vart som helst.

Batteri- eller nätdrift

Flera flexibla alternativ till strömförsörjning. Välj det som lämpar sig bäst och sluta oroa dig. Strömmen kommer inte att ta slut.

1080p Full HD-upplösning

Tack vare en upplösning på 1080p (1920*1080) är bilderna och videorna klara och tydliga.

Starlight-mörkerseende*

Med avancerade Starlight-bildsensorn lyckas kameran se till och med i endast stjärnljus.


Smart PIR-rörelsedetektering

Identifierar oväntad aktivitet och ger larm i realtid var du än befinner dig.

IP65-klassificering

Avsedd för utomhusbruk året runt; oavsett om det är regn, solsken, yrväder eller köld.

*Starlight Night Vision" finns i modellerna Reolink Argus 2 och Argus PT.



Reolink 4G produktserie: Reolink Go/Reolink Go PT

100% trådlösa, batteridrivna 4G-kameror

Friheten utvidgas ytterligare med hjälp av 4G-nätet. Kameran fordrar inga sladdar eller ens WiFi-anslutning. Att övervaka en sommarstuga, båt, äng eller skogsmaskin har aldrig varit lättare. Tack vare solpanelen kan du bara lämna kameran i fred och låta automatiken sköta allt annat.



nytt



Reolink Go



Reolink Go PT

100% trådlöst

Inga sladdar eller kabelanslutningar. Kameran kan placeras vart som helst.

4G LTE-mobilnät

Njut av total frihet och låt din operatör ta hand om nätverksanslutningen. Du kan placera kameran var du vill, utan begränsningar.

Batteri- eller nätdrift

Flera flexibla alternativ till strömförsörjning. Välj det som lämpar sig bäst och sluta oroa dig. Strömmen kommer inte att ta slut.

1080p Full HD-upplösning

Tack vare en upplösning på 1080p (1920*1080) är bilderna och videorna klara och tydliga


Starlight-mörkerseende*

Med avancerade Starlight-bildsensorn lyckas kameran se till och med i endast stjärnljus.

IP65-klassificering

Avsedd för utomhusbruk året runt; oavsett om det är regn, solsken, yrväder eller köld.

*Starlight Night Vision" finns i modellerna Reolink Argus 2 och Argus PT.



Låt teknologin betjäna dig

Att använda teknologiska lösningar ska inte vara svårt, komplicerat och jobbigt. Vi på Reolink designar våra produkter och programvaror från första början med syftet att de ska betjäna användaren – inte tvärtom.

Vi förstår också om du vill göra ändringar till kamerornas inställningar själv. Därför kan du redigera egenskaperna via menyerna, men det är inte ett måste. Du kan lika bra lägga upp fötterna på bordet och låta teknologin betjäna dig.




De minsta i familjen

Tack vare det dubbelriktade ljudet kan du svara på ditt barns knepigaste frågor även om du är bortrest.



Övervakning av husdjur

Vem är det som slukar den andres mat? Kamerans öga tröttnar aldrig.

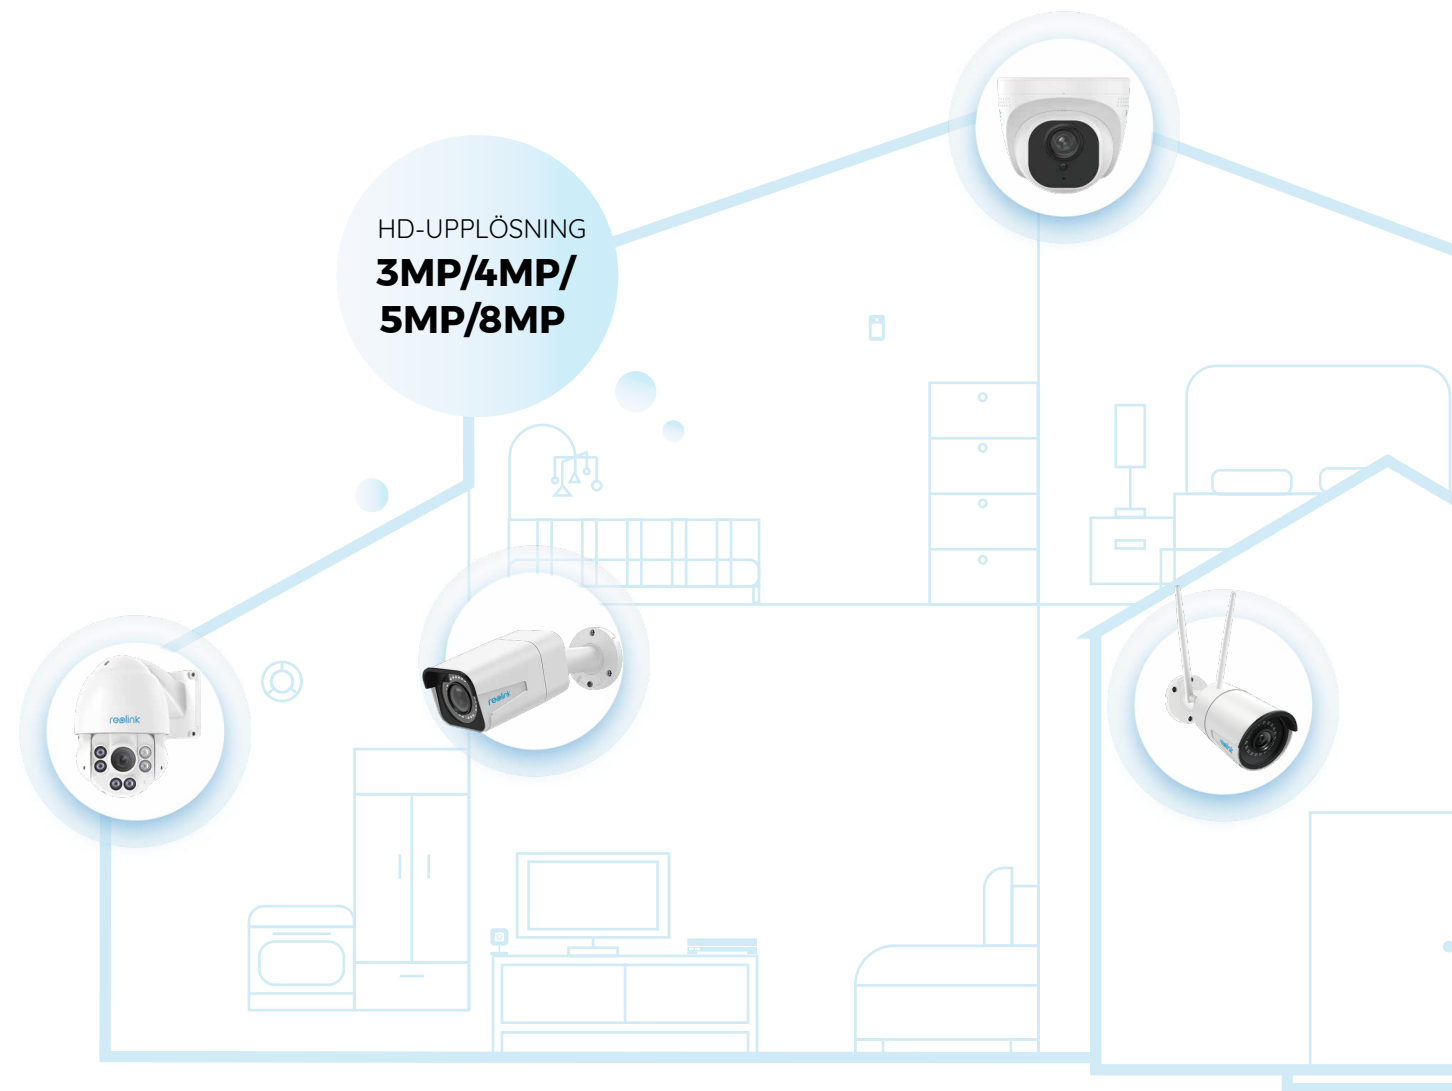

HD-upplösning 5MP (2560*1920)

PoE och 5MP: Enkel installation och väldigt skarp bild



RLC-410

- Mycket högupplöst bild på 5 MP
- Strömförsörjning antingen med Power over Ethernet (PoE) eller en 12 V strömkälla (säljs separat)
- Mörkerseende upp till 30 meter
- Avsedd för utomhusbruk året runt (IP66)
- Smart rörelsedetektering
- Inbyggd mikrofon
- Enkel fjärrvisning
- Minneskortsplats för Micro SD-kort för lokal lagring.
- Kompatibel med Reolink NVR-inspelningsapparater.

RLC-511

- Mycket högupplöst bild 5 MP
- Strömförsörjning antingen med Power over Ethernet (PoE) eller en 12 V strömkälla (säljs separat)
- En strömkälla med stickkontakt ingår i förpackningen
- 4x optisk zoom (automatisk fokusering)
- Mörkerseende upp till 30 meter
- Avsedd för utomhusbruk året runt (IP66)
- Smart rörelsedetektering
- Inbyggd mikrofon
- Enkel fjärrvisning
- Minneskortsplats för Micro SD-kort för lokal lagring.
- Kompatibel med Reolink NVR-inspelningsapparater



RLC-423

- Mycket högupplöst bild på 5 MP
- Strömförsörjning antingen med Power over Ethernet+ (PoE+) eller en 12 V strömkälla
- En strömkälla med stickkontakt ingår i förpackningen
- 4x optisk zoom (automatisk fokusering)
- 360° rotation och 90° lutning
- Mörkerseende upp till 60 meter
- Avsedd för utomhusbruk året runt (IP66)
- Smart rörelsedetektering
- Enkel fjärrvisning
- Micro SD-minneskortsplats för lokal lagring.
- Kompatibel med Reolink NVR-inspelningsapparater.



RLC-520 nyhet

- Mycket högupplöst bild på 5 MP
- Strömförsörjning genom Power over Ethernet (PoE) eller en 12 V strömkälla (säljs separat)
- Mörkerseende upp till 30 meter
- Avsedd för utomhusbruk året runt (IP66)
- Smart rörelsedetektering
- Inbyggd mikrofon
- Enkel fjärrvisning
- Minneskortsplat för Micro SD-kort för lokal lagring.
- Kompatibel med Reolink NVR-inspelningsapparater.



RLC-522 nyhet

- Mycket högupplöst 5 MP-bild
- Strömförsörjning antingen med Power over Ethernet (PoE) eller en 12 V strömkälla (säljs separat)
- 3x optisk zoom (automatisk fokusering)
- Mörkerseende upp till 30 meter
- Avsedd för utomhusbruk året runt (IP66)
- Smart rörelsedetektering
- Inbyggd mikrofon
- Enkel fjärrvisning
- Minneskortsplat för Micro SD-kort för lokal lagring.
- Kompatibel med Reolink NVR-inspelningsapparater.



HD-upplösning på 4MP (2560*1440) eller 5MP (2560*1920)

Dual Band WiFi: Enkel och stabil övervakning

RLC-410W

Färger: vit och svart

- Högupplöst bild med 4 MP
- 2.4/5 GHz Dual-band WiFi
- Mörkerseende upp till 30 meter
- Avsedd för utomhusbruk året runt (IP66)
- Smart rörelsedetektering
- Inbyggd mikrofon
- Enkel fjärrvisning
- Minneskortsplat för Micro SD-kort för lokal lagring.
- Kompatibel med Reolink NVR-inspelningsapparater.





RLC-511W

- Mycket högupplöst bild på 5 MP
- 2.4/5 GHz Dual-band WiFi
- 4x optisk zoom (automatisk fokusering)
- Mörkerseende upp till 30 meter
- Avsedd för utomhusbruk året runt (IP66)
- Smart rörelsedetektering
- Inbyggd mikrofon
- Enkel fjärrvisning
- Minneskortplats för Micro SD-kort för lokal lagring.
- Kompatibel med Reolink NVR-inspelningsapparater



Bästa partnerskap

NVR-inspelningsapparat är lösningen till kontinuerlig övervakning

Reolink NVR-inspelarna med 8 och 16 kanaler är kompatibla med alla Reolink PoE- och WiFi*-kameror. De kan användas för att lagra 24/7-videobild och fungera som hanteringsverktyg för kamerorna.



24/7 kontinuerlig videoinspelning

Den förinstallerade hårddisken på 2 TB/3 TB spelar in bild från en kamera eller flera kameror samtidigt.

Lagringskapaciteten kan ökas upp till 8 TB

Kompatibel med alla Reolinks PoE- och WiFi-kameror*

Ett system med flera kameror kan styras smidigt med hjälp av en NVR-centralenhet.

*Batteridrivna kameror kan inte användas med inspelningsapparaterna.

Lätt lokal- och fjärrstyrning

Reolink-inspelningsapparaterna har designats från första början med syftet att de ska kunna användas både lokalt och på distans. Distansförbindelsen är automatiskt starkt krypterad. Du behöver inte tänka på krypteringen, eftersom Reolink sköter det för dig i bakgrunden.

Fungerar perfekt med – eller utan – nätförbindelse

Lagringen och kamerornas nättrafik fungerar 24/7, oavsett om kamerorna och inspelnaren är kopplade till internet eller inte.

HD-upplösning 5MP (2560*1920)/8MP (3840*2160)

Paketlösningar, varsågod!



RLK8-800B4

4K PoE-övervakningssystem med 8 kanaler

- Kamerorna har en otrolig 4K Ultra HD-upplösning med 8 MP
- En förinstallerad hårddisk på 2 TB (stöd för upp till 4 TB)
- En e-SATA-kabel för en extern hårddisk (högst 4 TB)
- PoE-strömförsörjning till alla kameror
- Rörelseaktiverad eller 24/7 inspelning
- Lätt visning av inspelningar och realtidsbild lokalt eller på distans
- Stöder alla Reolink PoE- och WiFi-kameror (ej batteridrivna kameror)



RLK4-211WB4-S

WiFi-övervakningssystem med 4 kanaler

- 1080p Full HD-upplösning
- Stöder hårddiskar med högst 4 TB (ingår ej)
- Både PIR- och pixeldetektering
- Plug & Play-installation: Sätt i sladdarna och slå på apparaten
- Rörelseaktiverad eller 24/7 inspelning
- Helt trådlösa nätförbindelser
- Lätt visning av inspelningar och realtidsbild lokalt eller på distans

“Reolink-kameran är ett utmärkt komplement till övervakningen av min fastighet. Jag kan starkt rekommendera denna kamera till alla som vill övervaka sin egendom bättre.”

BUSINESS
INSIDER



Be Prepared
Be Reolink

Vi tar hand om våra kunders säkerhet i redan över 100 länder

Vi på Reolink är fast beslutna att tillhandahålla våra kunder med produkter och service av högsta kvalitet.

Våra kärnkompetenser

- Ett brett utbud av innovativa produkter
- Våra anställda är branschens främsta proffs
- Förmågan att reagera snabbt
- Avancerad produktionsteknik
- Höga kvalitetsstandarder

